

AEON取り扱い集塵脱臭機



- | | |
|------------------|--------|
| • DX1002/DX1002W | 1 ページ |
| • DX3104/DX3106 | 3 ページ |
| • DX5000 II | 5 ページ |
| • YC3110 | 7 ページ |
| • YC2000A | 9 ページ |
| • A8016 | 11 ページ |
| • 工場現場 | 12 ページ |

DX1002/DX1002W

粉塵、煙濾過グリーンシステム





製品特徴

- 硬性のある金属ボディを持つことで、振動と外部からのダメージにも強く、キャスター付きで移動に便利です。
- ダクトの設置などが簡単で、作業環境整理が便利です。
- 多重な濾過システムにより有害物質等を有効にカットされることで作業現場を快適にします。またトップフィルターと中間フィルターを定期的に交換することで、メインフィルターの寿命がより維持されます。
- 内蔵式ブラシレスモータを使用しており、騒音を最低限に抑えております。また運行も安定し、寿命が長いです。
- 高効率の金属ターボファン式羽を採用しており、風量、風力とも最大限に発揮されます。
- 風量は無階段変速調整が可能で、ダクトの自由選択も可能です。

製品仕様

型番	DX1002	DX1002W
風口	75 mm	75 mm
電源	AC110~220V	AC110~220V
風力	100W	200W
効率	17m/s	20m/s
濾過効果	0.3um99.97%	0.3um99.97%
騒音	<55db	<55db
流量	235 m ³ /h	300 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	425*250*410	425*250*410
重量	17 kg	18 kg
フィルター数	3	3

適用場所：レーザーマーキング、半田付け、灸（煙の収集）等。



DX3104/DX3106

粉塵、煙濾過グリーンシステム





製品特徴

- 振動と外部からのダメージにも強く、キャスター付きで移動も便利です。
- 多重な濾過システムにより有害物質等をより有効的にカットされ、作業現場がより快適です。
- 多重フィルターを使用しており、フィルターの単独交換が可能です。気密性ボディ設計から外部流出をより抑える工夫をしております。
- 内蔵式ブラシレスモータを使用しており、寿命も長く、騒音を最低限に抑えております。
- 高効率の金属ターボファン式羽を採用しており、風量、風力とも最大限に発揮されます。
- シングルステーション及びデュプレックスステーション設計から選択可能で、風量は無階段変速調整が可能です。そしてダクトの自由選択が可能です。

製品仕様

型番	DX3104	DX3106
風口	75 mm	75 mm
電源	AC110~220V	AC110~220V
効率	330W	400W
濾過効果	0.3um99.97%	0.3um99.97%
騒音	<65db	<70db
流量	400 m ³ /h	550 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	400*300*360	400*300*560
重量	20 kg	28 kg
フィルター数	4	7

適用場所：レーザー彫刻、レーザーカット、レーザーマーキング、半田付け、溶接、レーザー溶接等。



DX5000 II

粉塵、煙濾過グリーンシステム





製品特徴

- 振動と外部からのダメージにも強く、キャスター付きで移動も便利です。
- 多重な濾過システムにより有害物質等をより有効的にカットされ、作業現場がより快適です。
- 多重フィルターを使用しており、フィルターの単独交換が可能です。気密性ボディ設計から外部流出をより抑える工夫をしております。
- 内蔵式ブラシレスモータを使用しており、寿命も長く、騒音を最低限に抑えております。
- 高効率の金属ターボファン式羽を採用しており、風量、風力とも最大限に発揮されます。
- シングルステーション及びデュプレックスステーション設計から選択可能で、風量は無階段変速調整が可能です。そしてダクトの自由選択が可能です。

製品仕様

型番	DX5000 II
風口	100 mm
電源	AC110~220V
効率	450W
濾過効果	0.3um99.97%
騒音	<75db
流量	800 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	500*415*920
重量	60 kg
フィルター数	7

適用場所：レーザー彫刻、レーザーカット、レーザーマーキング、半田付け、溶接、レーザー溶接等。



YC3110

粉塵、煙濾過グリーンシステム





製品特徴

- 金属ボディ構造に設計されて振動と外部からのダメージが強く、キャスター付きで移動も便利です。
- 多重な濾過システムにより有害物質等をより有効的にカットされ、作業現場がより快適です。
- 多重フィルターを使用しており、フィルターの単独交換が可能です。気密性ボディ設計のため、空気漏れを抑えております。
- 各層のフィルターはカートリッジ式自由配置が可能です。
- 空気質量測定で合格されております。
- リモコン付きで遠距離操作が可能です。
- ダブルターボファン設計により風量、風力とも高く、持続性と効率性が高いです。また騒音を最低限に抑えております。
- 内蔵式ブラシレスモータを使用しており、寿命も長く、騒音を最低限に抑えております。
- 高効率の金属ターボファン式羽を採用しており、風量、風力とも最大限に発揮されます。
- シングルステーション及びデュプレックスステーション設計から選択可能で、風量は無階段変速調整が可能です。そしてダクトの自由選択が可能です。

製品仕様

型番	YC3110
風口	100 mm
電源	AC110~220V
効率	700W
濾過効果	0.3um99.97%
騒音	<75db
流量	900 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	500*415*1070
重量	75 kg
フィルター数	10

適用場所：レーザー彫刻、レーザーカット、レーザーマーキング、半田付け、溶接、レーザー溶接等。

また、上記の作業現場で発生する大量の粉塵、煙、高濃度廃気等に対して良好な濾過効果を果たします。




集塵脱臭機

YC2000Ⅲ

粉塵回収集塵機



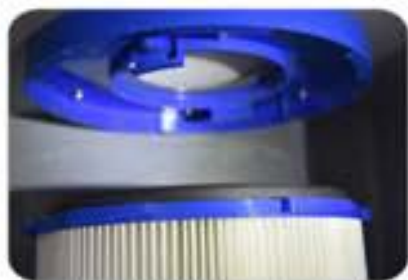

製品特徴

- 金属ボディ構造に設計されて振動と外部からのダメージが強く、キャスター付きで移動も便利です。
- マイコン内蔵で、操作が簡単また失効警告システム機能付きです。
- 点検口から随時使用状況が確認できます。
- リモコン付きで遠距離操作が可能です。
- ダブルターボファン設計により風量、風力とも高く、持続性と効率性が高いです。また騒音を最低限に抑えております。
- 内蔵式ブラシレスモータを使用しており、腐食に強く寿命が長いです。騒音を最低限に抑えております。高効率の金属ターボファン式羽を採用しており、風量、風力とも最大限に発揮されます。

製品仕様

型番	YC 2000 III
風口	100 mm
電源	AC110~220V
効率	350W
濾過効果	0.3um99.97%
騒音	<70db
流量	480 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	550*415*920
重量	42 kg
フィルター数 (ドラム型)	1

適用場所：粉塵収集と集塵、研磨等を使用。



集塵脱臭機

A8016

業務用空気清浄機



製品特徴

- 金属ボディ構造に設計されて振動と外部からのダメージが強く、キャスター付きで移動も便利です。
- 清潔ある外観で使用環境が快適です。
- フィルターは必要に応じて単独交換が可能で、コストパフォーマンスを実現します。
- 濾過層：第一層 トップガーゼフィルター、第二層 活性炭フィルター、第三層 HEPA 濾過システム。
(H14 級 0.3um 粒子を 99.99%カット)

製品仕様

型番	A8016
電源	AC110~220V
効率	120~180W
濾過効果	0.3um99.97%
騒音	52db<57db
流量	1500 m ³ /h
寸法 (L*W*H)	1235*580*370
重量	37 kg
フィルター数 (ドラム型)	3

適用場所：工場、リビング、事務所、スポットセンター、ホテル等。



工場現場



図 1

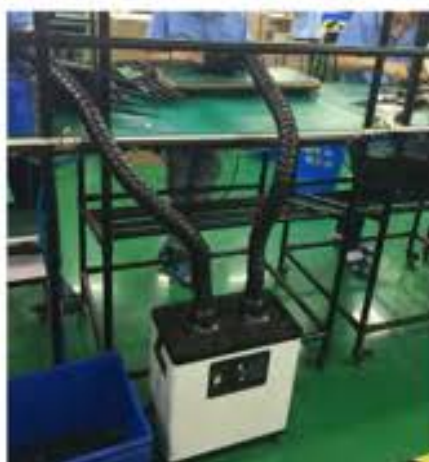


図 2



図 3



図 4



図 5



図 6



図 7



図 8



図 9

工場現場



図 10



図 11



図 12



図 13



図 14



図 15




図 16



図 17



図 18

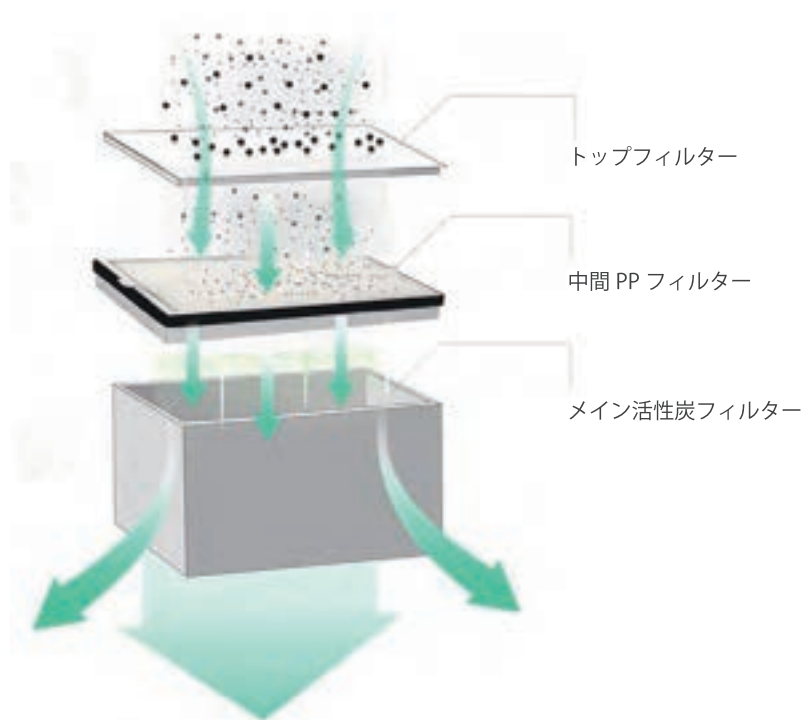

輸入元（大阪販売店）



創新テック 株式会社
〒540-0036 大阪市中央区船越町2-1-5 吉見ビル 3 F
大阪ショールーム運営
TEL: 06-6945-7333 FAX: 06-6945-7334
イーオンレーザー <https://aeonlaser.jp/>
総合案内 <https://sstech-ltd.com>

お問い合わせ先